

ZAP Timer™ 型号 400、800 和 1200

多产品 / 单功能计时器

ZAP TIMER™

消除猜测

可实现对烤架、油炸锅、烤箱、搅拌机、保温台、自助餐台的瞬间计时。因为您所有的食物都能得到精确地烧烤、烹煮、烘焙或保温、从而消除猜测。

整个厨房一览无遗

方便读取的大屏幕可让操作员全程查看产品状态。

自动时间管理

每按一个键 ZAP 计时器便存储程序时间、可让使用者同时开始最长 12 秒的倒数计时*。计时器分为三种型号、分别有 4、8、12 个产品键、分为使用 120V 或 240V 电压的两类。

- * 型号 400: 4 个产品 / 时间
- 型号 800: 8 个产品 / 时间
- 型号 1200: 12 个产品 / 时间

编程简单

当装置闲置时、按程序键 5 秒再选择一个产品键可进入编程模式。向上键和向下键可用于设置时间、当保持按住时、则会快速滚动。完成时、使用者可选择一个其他任意键或程序键以结束该程序。



信息随手可得

ZAP 计时器闲置时、会显示 “-:-” 或一边显示产品最少的剩余时间一边倒计时。产品键上方闪烁的 LED 指示此循环剩余的时间最少。如果启用一个以上的定时循环、产品键上方的相应 LED 会持续亮起。按住 SCAN (扫描) 键、将在所有启用的产品键当中循环。

售后支持

如同所有 Kitchen Brains™ 其他产品一样、ZAP Timers 系列通过免费电话提供每天 24 小时的编程协助。

机械计时器的低成本替代品。多产品、单功能 ZAP Timer™ 是我们最实惠的质量控制工具、并可与任何设备或菜单类型结合使用。可用于 4、8 或 12 个产品配置、工作人员只需按一个产品键就可让其运转！

使用简单


- 直观的编程提示
- 整个厨房内部的剩余时间和状态监控
- 查看所有产品的剩余时间
- 可对时间进行编程、以小时 / 分钟 / 或分钟 / 秒的模式、进行从 1 秒到 99 小时的倒数
- 可用通用的安装套件轻松安装

食品质量改进

- 记忆多达 4 个产品 (型号400)、8 个产品 (型号 800) 和 12 个产品 (型号 1200) 的精确时间
- 电子装置精密耐用
- 声音和图像的结束警报 (手动重设)

ZAP 计时器 型号 400、800 和 1200

多产品 / 单功能计时器

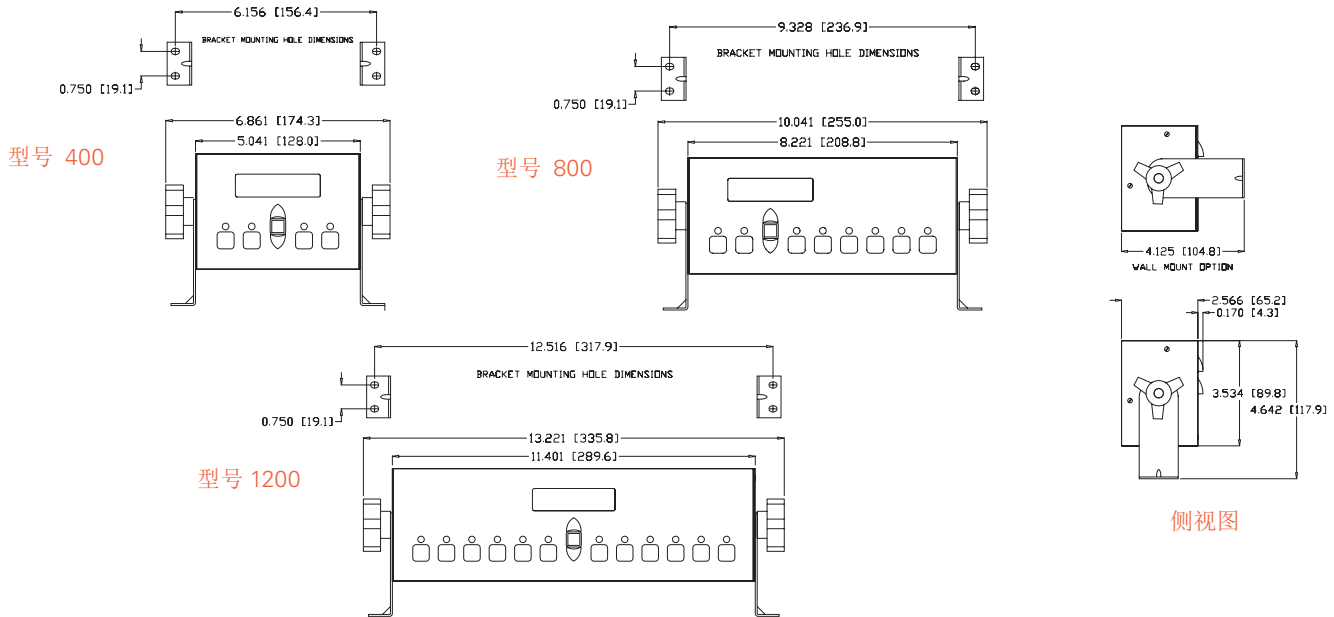

规格

机械

- 定时器: 20 GA. (.036"), 不锈钢外壳 - 430系列不锈钢
- 安装支架: 16 GA. (.059") 不锈钢 - 304系列不锈钢
- 背面印有文字的聚酯表面
- 最高环境温度: 158°F / 70°C、最高 95% 的非冷凝湿度

电子

- 功率: 120VAC 或 240VAC +/- 10%、50/60 Hz、最大 2.4 VA
- 固态微处理器设计
- 开关使用寿命额定值: 10 百万个周期
- 状态指示器: 4 位、56 英寸、7 段 LED 显示屏
- 状态指示器额定使用寿命: 50,000 小时
- 电源线: 6 英尺耐油氯丁橡胶、接地
- 噪声尖峰保护: 最小值 4,000 伏* (*针对计时器和所有安装正确的控件)

装运重量

- 型号 400: 约 3 磅。(1.4 千克)

订购信息

部件编号	说明
Z040120HFC	4 个产品 ZAP 计时器, 100-120V
Z080120HFC	8 个产品 ZAP 计时器, 100-120V
Z120120HFC	12 个产品 ZAP 计时器, 100-120V
Z040240HFC	4 个产品 ZAP 计时器, 220-240V
Z080240HFC	8 个产品 ZAP 计时器, 220-240V
Z120240HFC	12 个产品 ZAP 计时器, 220-240V



229-51035-02



KITCHEN BRAINS

Driven by **(FAST)** Networked by **SCK**

食品自动化 - 服务技术公司

905 Honeyspot Road, Stratford, CT 06615-7147 USA

电话: +1-203-377-4414

销售部门: **1-800-FASTRON**

传真: +1-203-377-8187

国际长途热线: +1-203-378-6860

www.KitchenBrains.com

对美国、加拿大和加勒比海地区提供每周 7 天、

每天 24 小时的免费技术支持: **1-800-243-9271**

国际办事处位于英国、中国和新加坡:

欧洲、中东、非洲、南亚
31 Saffron Court Southfields Business Park
Basildon, Essex SS15 6SS ENGLAND
电话: +44 0 1268544000

亚太地区
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd
Shanghai 200030, CHINA
电话: +8613916 854 613

15-101, Block 290G, Bukit Batok St. 24
SINGAPORE 65629
电话: +65 98315927

保修

Kitchen Brains 自顾客购买之日起对包括电脑、控制器和计时器在内的 所有新计时器、电脑和控件承诺保修一年。Kitchen Brains 对所有其他零件保修三个月、除非在购买时另有说明。

专利

该产品由 Kitchen Brains 制造、并受到以下一项或多项美国专利所保护:

5,331,575	5,539,671	5,711,606	5,723,846
5,726,424	5,875,430	6,142,666	6,339,930
6,401,467	6,581,391	7,015,433	7,650,833
7,877,291	8,060,408		

外加外国专利和正在申请当中的专利。外加已授权专利 5,973,297

